




DESCRIPCIÓN

El **Transparente AS-100** es un producto de alta calidad que puede ser utilizado en sistemas dicapa y tricapa, otorga un brillo excepcional y nivelación al acabado (DOI). Gracias a estas características pudiera evitarse el paso de pulido.

Se recomienda aplicar sobre bases color y esmaltes previamente catalizados con endurecedor, el **Transparente AS-100** puede ser utilizado para el repintado total o parcial de vehículos en donde se quiera obtener un acabado similar al original.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Endurecedor para Transparente AS-100
Reductor Acrílico END

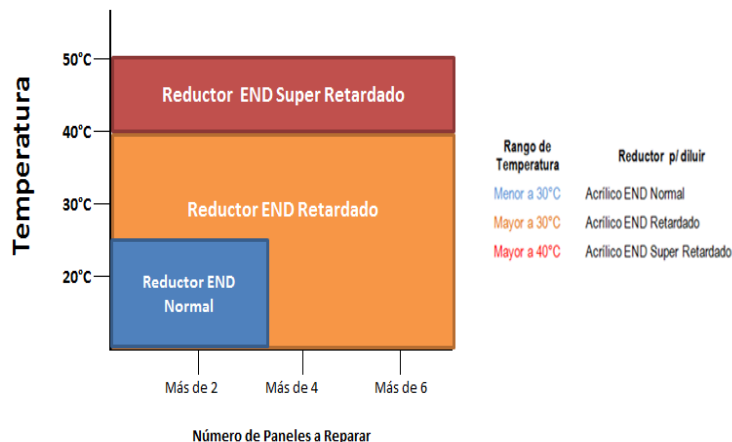

SUSTRATOS




RECOMENDADOS

- Acabados tipo Esmalte, catalizados.
- XCLO Base Color
- Sherbase NG
- Metales ferrosos acondicionados.
- Madera.


NO RECOMENDADOS

- Metales no ferrosos.
- Plásticos poliolefinicos.
- Acabados diferentes a los recomendados.

INSTRUCCIONES DE USO




MEZCLA

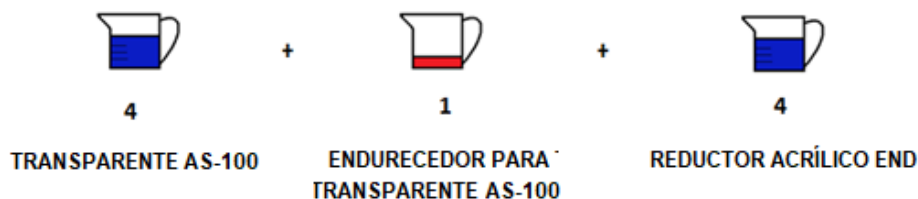



Presión: 1.5 – 3 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.2 – 1.5 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas



5 – 10 Minutos de oreo entre manos.



En caso de pulir, espere de 24 a 72 horas, asiente con lija # 1500 y pula con borla.
Para mayor retención de brillo y DOI pula después de 10 días.
Encerar después de 30 días.



NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**.
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
PROPIEDADES EN BOTE			
Viscosidad @ 25°C	UK	65	75
Densidad @ 25°C	g/mL	0.94	0.96
Sólidos en peso	%	43	45
Caducidad	Años	2	ND
PROPIEDADES LISTO PARA APLICAR			
Vida útil de la mezcla	Horas	2	4
Temperatura	<30°C	>30°C	
Secado al polvo	25 min	15 min	
Secado al tacto	35 min	25 min	
Secado al duro	24 hr	24 hr	