



## \*CATALICE Y APLIQUE

### DESCRIPCIÓN

El **KIT RTS Transparente RS6010 \*Catalice y Aplique** es un producto formulado para utilizarse como capa transparente en sistemas de repintado automotriz, por su rápido secado y fácil preparación brinda la más alta productividad. Puede utilizarse para el repintado secciones de vehículos donde se requiera obtener un acabado similar al recubrimiento original.

### COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

No se requieren.

### SUSTRATOS

#### RECOMENDADOS

Sherbase NG





#### NO RECOMENDADOS


Metales no ferrosos  
Plásticos poliolefinicos  
Acabados diferentes a los recomendados

### INSTRUCCIONES DE USO


#### MEZCLA

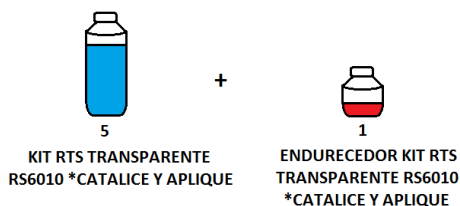

**EL ENVASE DEL TRANSPARENTE CUENTA CON ESPACIO LIBRE PARA ADICIONAR EL ENDURECEDOR SI REQUIERE PREPARAR TODO EL MATERIAL.**  
**POT LIFE DE LA MEZCLA: 4 HORAS.**



Presión: 1.5 – 3 Kg/cm<sup>2</sup> (22 – 45 lb/in<sup>2</sup>)  
Pico de fluido: 1.3 – 1.5 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas.



5 – 10 Minutos de oreo entre manos.



Si desea pulir asiente con lija # 1500-2500 y pula con borla después de 24 horas.  
Encerar después de 30 días.



**NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



**PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO A UTILIZAR RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.**



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**.  
Consulte la SDS del producto para información específica.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| PROPIEDADES                                               | UNIDADES | MÍNIMO | MÁXIMO |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Viscosidad C2 Zahn @ 25°C                                 | Seg      | 15     | 25     |
| Densidad @ 25°C                                           | g/mL     | 0.92   | 0.95   |
| Sólidos en peso                                           | %        | 38     | 40     |
| Estabilidad                                               | Años     | 1      | ND     |
| <b>LISTO PARA APLICAR</b>                                 |          |        |        |
| Secado libre de polvo                                     | Min      | 10     | 15     |
| <b>PELICULA SECA</b>                                      |          |        |        |
| Espesor                                                   | Mils     | 2.0    | 2.5    |
| Brillo @ 60°                                              | GU       | 90     | 100    |
| Adherencia ( Primer/ Acabado/Transparente)                | %        | 98     | 100    |
| Resistencia Impacto directo                               | Lib      | 90     | -      |
| Dureza König                                              | Seg      | 50     | 70     |
| Resistencia Intemperie, QUV                               | Horas    | -      | 1000   |
| Cámara Salina (Primer/ Acabado/Transparente)              | Horas    | -      | 1200   |
| Rendimiento teórico, 1 mil de producto diluido y aplicado | m2/Lt    | 81     | 83     |